




SolexMega – DN50 en cascade x2



Désignation	Mode de fonctionnement	Surface capteur	Puissance de transfert	ΔT (entrée/sortie capteur)
SolexMega TW x2 (Sanitaire)	25L/h/m ²	320m ²	171kW	20K
	40L/h/m ²	200m ²	103kW	12K
SolexMega HZ x2 (Chauffage)	25L/h/m ²	320m ²	171kW	20K
	40L/h/m ²	200m ²	103kW	12K


[mCE]

SolexMega TW x2

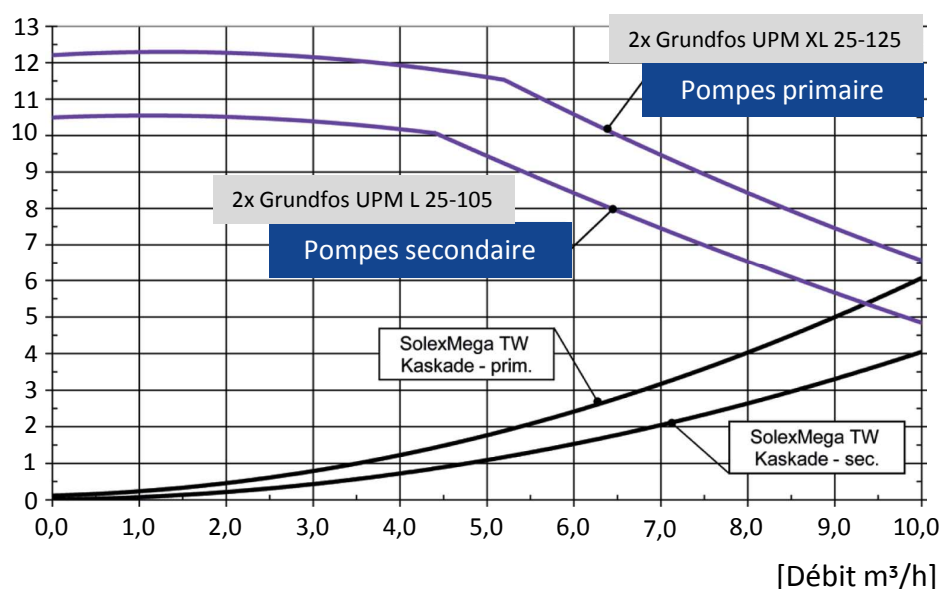

[mCE]

SolexMega HZ x2

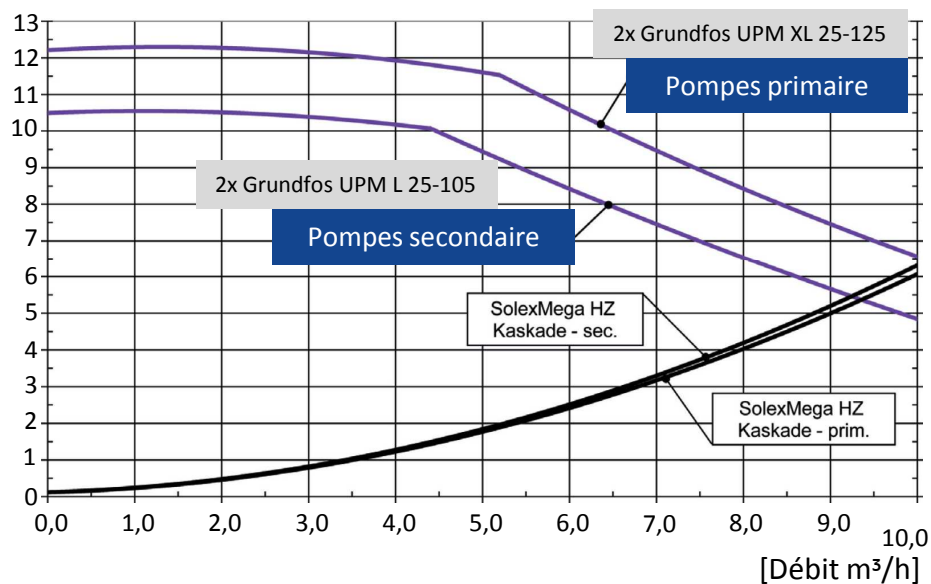

SolexMega TW en cascade x2 – DN50




Données techniques:

Caractéristiques électriques

Pmax	655W
Imax	5,17A

Équipement		Dimensions		Matériaux	
Clapets anti-thermosiphon	Prim.: 4x 200mmCE Sec.: 2x 150mmCE	Diamètre nominal	DN50 (2")	Vannes	Laiton/bronze
Échangeur de chaleur	4x 50 plaques, type XB37M	Raccords	Prim.: fil. ext. 2" / bride DN50 Sec.: fil. ext. 2" / bride DN50	Joints	EPDM ou AFM34 sans amiante
Régulateur	SC5.14	Entraxe	158mm	Isolation	EPP
Sondes	2x PT1000 intégrées 4x PT1000 jointes	Largeur totale	1420mm	Clapets anti-thermosiphon	Laiton
FlowRotor (primaire)	2-130 l/min	Hauteur totale	1672mm	Échangeur à plaques	Brasure: 99,99% cuivre Plaques et embouts: Inox 1.4401 (AISI 316)
Manomètre	0-6 bars	Profondeur totale	870mm		
Soupape de sécurité	Prim.: 6b Sec.: 10b				

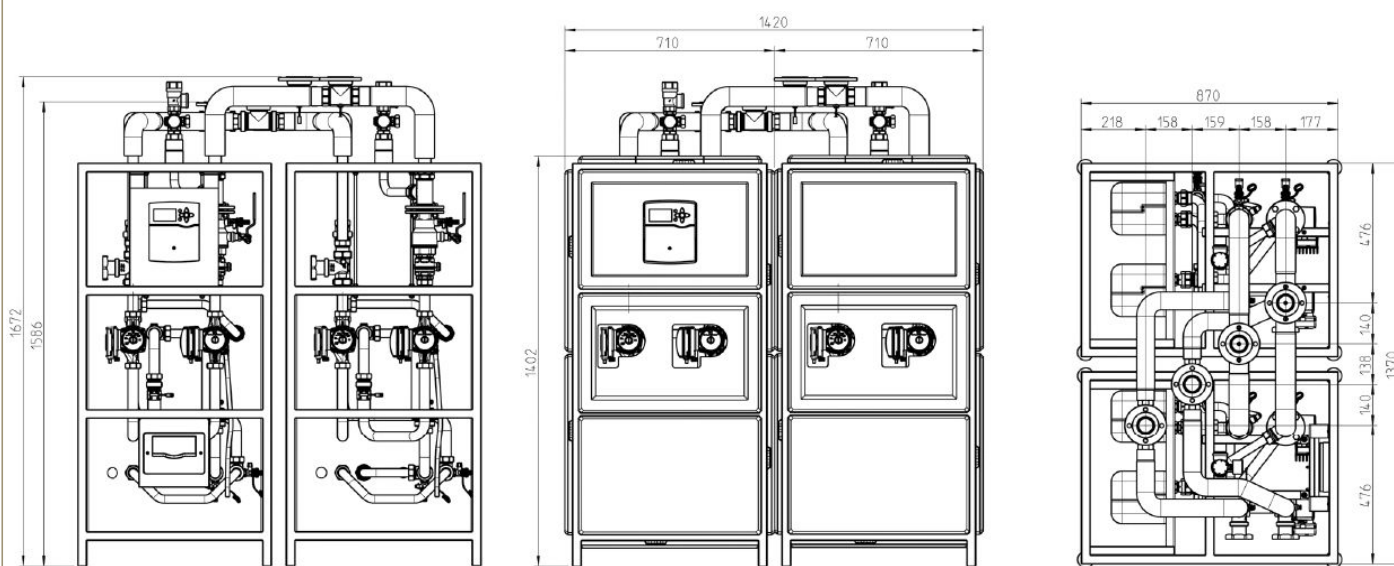

SolexMega HZ en cascade x2– DN50



Données techniques:

Caractéristiques électriques

Pmax	655W
Imax	5,17A

Équipement		Dimensions		Matériaux	
Clapets anti-thermosiphon	Prim.: 4x 200mmCE Sec.: 4x 200mmCE	Diamètre nominal	DN50 (2")	Vannes	Laiton
Échangeur de chaleur	4x 50 plaques, type XB37M	Raccords	Prim.: fil.ext. 2"/ bride DN50 Sec.: fil. ext. 2"/ bride DN50	Joints	EPDM ou AFM34, sans amiante
Régulateur	SC5.14	Entraxe	158mm	Isolation	EPP
Sondes	4x PT1000 intégrées	Largeur totale	1420mm	Clapets anti-thermosiphon	Laiton
FlowRotor (primaire)	2x 2-130 l/min	Hauteur totale	1890mm	Échangeur à plaques	Brasure: 99,99% cuivre Plaques et embouts: Inox 1.4400
Manomètre	0-6 bars	Profondeur totale	920mm		
Soupape de sécurité	Prim.: 6b Sec.: 6b				

